

Модель: C700 D5  
 Частота: 50  
 Тип топлива: Diesel

## Спецификация дизель-генераторной установки



Our energy working for you.™

Спецификация:	SS12-CPGK
Технические данные по шуму (открытый/в кожухе):	ND50-OSHHP / ND50-CS550
Технические данные по расходу воздуха:	AF50-HHP
Технические данные снижения номинальных характеристик (открытый/в кожухе):	DD50-OSHHP / DD50-CSHHP
Технические данные для переходных процессов:	TD50-HHP

Расход топлива	Ненагруженный резерв				Первичный источник питания			
	kVA (kW)				kVA (kW)			
Основные параметры	706 (565)				640 (512)			
Нагрузка	1/4	1/2	3/4	Full	1/4	1/2	3/4	Full
Галлонов США в час	10.8	17.6	25.1	33.8	9.5	16.0	22.9	30.8
л/ч	49.00	80.00	114.00	154.00	43.00	73.00	104.00	140.00

Двигатель	Резервный режим	Основной режим
Производитель двигателя	Cummins	
Модель двигателя	VTA28-G5	
Конфигурация	Cast Iron, 40° V12 Cylinder	
Наддув	Turbo Charged and After-Cooled	
Общая выходная мощность двигателя, кВт	612	560
Среднее эффективное давление при номинальной нагрузке, кПа	1751	1599
Диаметр цилиндра, мм	140	
Ход поршня, мм	152	
Номинальная скорость, об./мин.	1500	
Скорость движения поршня, м/с	7.6	
Компрессия	13.1:1	
Заправочная емкость для смазочного масла, л	83	
Предельная скорость, об./мин.	1850 ±50	
Рекуперированная мощность, кВт	75	
Тип регулятора	Electronic	
Пусковое напряжение	24 Volts DC	

Топливная система	
Максимальный расход топлива, л/ч	337
Максимальное сопротивление в топливопроводе, мм ртутного столба	203
Максимальная температура в топливопроводе (°C)	70

Воздух	
Количество воздуха, необходимое для сгорания топлива, м³/мин	52.6
Максимальное сопротивление воздушного фильтра, кПа	6.2

<b>Выпускная система</b>	<b>мощность (резервный источник), кВт</b>	<b>мощность (основы источник), кВт</b>
Объем выхлопных газов при номинальной нагрузке, м <sup>3</sup> /мин	122.8	119.1
Температура выхлопных газов, С	507.2	493.3
Максимальное противодавление отработавших газов, кПа	10.2	

### Стандартная радиаторная система

Расчетная температура окружающей среды, С	50	
Нагрузка вентилятора, кВт <sub>м</sub>	19.6	
Емкость теплоносителя (включая радиатор), л	125	
Расход воздуха через систему охлаждения, куб.м/мин. при 12,7 мм водяного столба	12.45	
Общая теплоотдача, ВТУ/min	21610	19310
Максимальное статическое сопротивление воздушному потоку, мм водяного столба	19.1	

### Снижение номинальных значений для установки в открытом

Примечание: Опции для стандартного открытого дизель-генератора, 400В, на высоте 150 метров над уровнем моря. Понижение мощности ДГУ в шумозащитном кожухе - см. технические характеристики DD50-CSHNP.

	<b>27°C</b>	<b>40°C</b>	<b>45°C</b>	<b>50°C</b>	<b>55°C</b>
<b>Ненагруженный резерв</b>	706.3 (565)	706.3 (565)	688.8 (551)	667.5 (534)	RTF
<b>Первичный источник питания</b>	640 (512)	640 (512)	626.3 (501)	606.3 (485)	RTF

### Вес\*

	<b>Открытое исполнение</b>	<b>Закрытое исполнение</b>
Сухой вес установки, кг	5491	RTF
Полный вес установки, кг	5760	RTF


\* Вес указан для стандартной комплектации. Вес для других конфигураций см. в технических данных.

### Размеры

	<b>Длина</b>	<b>Ширина</b>	<b>Высота</b>
Стандартные размеры агрегата в открытом исполнении	4047	1608	1942
Стандартные размеры агрегата в закрытом исполнении	RTF	RTF	RTF

### Описание генераторной установки

#### Установка в открытом исполнении

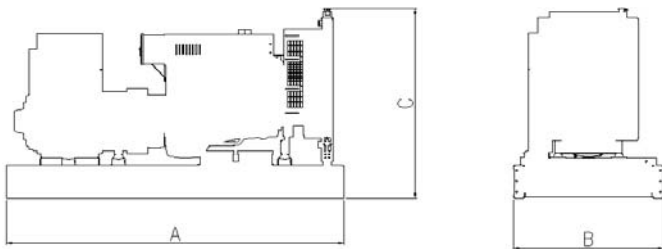

#### Equipo cerrado



Эскизы предназначены для справочных целей. Чтобы получить точные размеры, см. габаритные чертежи конкретной модели.

## Технические данные по генераторам переменного тока

Идентификационный код	Подключение <sup>1</sup>	Увеличение температуры, °C	Нагрузка <sup>2</sup>	Генератор	Напряжение
B729	Wye, 3 Phase	150/125C	S/P	HC6G	380-440V
B680	Wye, 3 Phase	150/125C	S/P	HC5F	380-415V

## Основные параметры

Аварийный резервный источник питания (ESP):	Источник питания с ограниченным временем использования (LTP):	Первичный источник питания (PRP):	Базовый (постоянный) источник питания (COP):
применяется для электроснабжения различных потребителей в случае нарушения работы основного источника питания. Аварийный резервный источник питания (ESP) соответствует стандарту ISO 8528. Остановка для дозаправки горючим в соответствии с ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 и	применяется для энергоснабжения постоянных электропотребителей на ограниченное время. Источник питания с ограниченным временем использования (LTP) соответствует требованиям стандарта ISO 8528.	применяется для энергоснабжения электропотребителей с переменной нагрузкой без ограничения по времени. Первичный источник питания (PRP) соответствует стандарту ISO 8528. В соответствии с ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 и BS 5514 допускается 10%-ная перегрузка источника.	применяется для постоянного энергоснабжения электропотребителей на неограниченное время. Базовый (постоянный) источник питания (COP) соответствует стандартам ISO 8528, ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 и BS 5514.

## Формулы для расчета токов при полной нагрузке:

Трёхфазный выход

$$\frac{kW \times 1000}{\text{Voltage} \times 1.73 \times 0.8}$$

Voltage

Однофазный выход

$$\frac{kW \times \text{SingleP} \text{ haseFactor} \times 1000}{\text{Voltage}}$$

Voltage

Обращайтесь за дополнительными сведениями к дистрибьютору.

Cummins Power Generation  
 Manston Park Columbus Ave.  
 Manston, Ramsgate  
 Kent CT12 5BF (Reino Unido)  
 Teléfono: +44 (0) 1843 255000  
 Fax: +44 (0) 1843 255902  
 Correo electrónico: [cpg.uk@cummins.com](mailto:cpg.uk@cummins.com)  
 Web: [www.cumminspower.com](http://www.cumminspower.com)